


瑞摩宅兹（上海）科技有限公司
resmo&co. (shanghai) technology company limited
地址：上海市闵行区申虹路1188弄9号203、204、303、304室
网址：www.resmo.com.cn
本说明书可以从以上官网技术支持页面获取电子版说明书

24 400-021-3933

VER.20250818



RESMO®

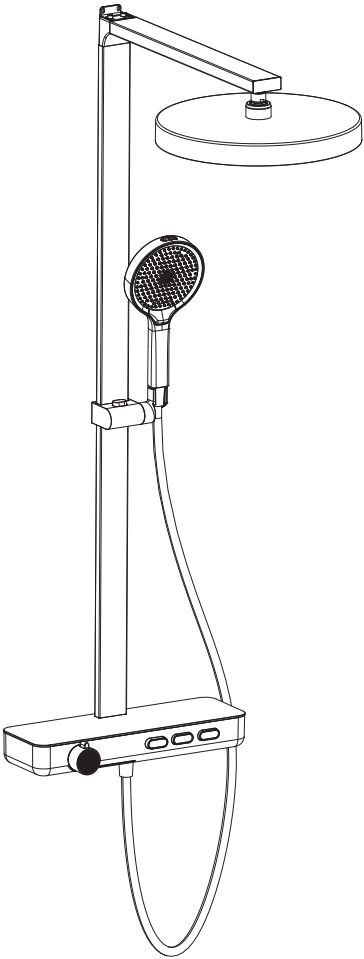

感度 HOWEAL
三功能置物花洒套装
RM-BLY025/-1
安装使用说明书

Installation Instructions

安装使用前请仔细阅读说明书
请妥善保管此说明书，以便需要时提供参考
本说明书的信息如有变动，恕不另行通知


目录

一 产品规格	02
二 安装前准备	03
三 安装前注意事项	06
四 维护与保养	06
五 注意事项	06
六 安装与使用	07
七 产品保修卡	07

一、产品规格

产品尺寸示意图

单位：mm

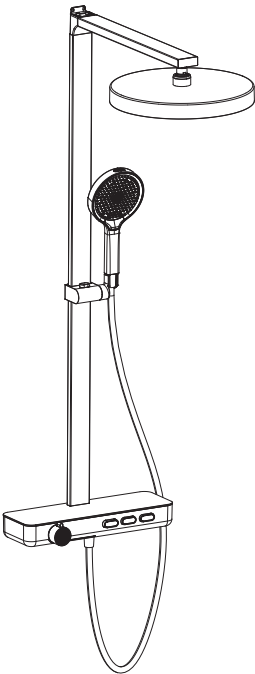

产品系列	感度HOWEAL系列	
产品名称	三功能冷热花洒套装	三功能恒温花洒套装
产品型号	RM-BLY025	RM-BLY025-1
执行标准	GB 18145-2014	QB/T5418-2019
产品颜色：铬色 建议工作压力：0.1-0.5 MPa 使用水温范围：4℃-70℃ 使用环境温度：4℃-50℃		

淋浴器水效等级：2级

水效标识标注用水量及水效等级依据GB 28378-2019标准
注：本公司淋浴器产品水效等级符合GB 28378-2019《淋浴器水效限定值及水效等级》的要求，淋浴器水效等级指标如右

类型	流量		
	1级	2级	3级
手持式花洒	≤4.5/L	≤6.0/L	≤7.5/L
固定式花洒			≤9.0/L

注：手持式花洒若其所带花洒有多种出水方式时,分别试验每种出水方式的流量,以最大流量所达到的水效等级作为该淋浴器的水效等级。

二、安装前准备


感谢您选择本公司高品质淋浴器！

打开产品包装后，首先请您按下表及下图仔细清点配件。如有短缺，请立即与当地经销或本公司联系。产品外形因不同型号而不同，下图仅供安装时参考。


提示:安装使用前，务必仔细阅读本安装使用说明书的全部内容!

- 1.安装前，请排水一段时间，以排除管内杂质，并确认出水为左热右冷；
- 2.将曲脚的螺纹端缠上生料带，并用扳手旋紧进管路；
- 3.将曲脚中心距调整为150mm，并用水平仪将两个曲脚调成水平状态；
- 4.将龙头进水孔对准曲脚塞入，直至龙头与墙面贴合；
- 5.用六角扳手通过两个螺钉将龙头与曲脚锁紧。


注：龙头安装高度建议为900-1100mm

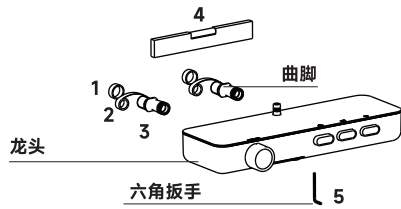


6.先将长方管和短方管拼接。然后将方管组套入主体的出水口处，扶稳并标记方管顶部的墙座固定孔。标记完成后即可取下方管组，并用冲击钻（自备）在墙上标记处开孔，塞入膨胀胶栓。

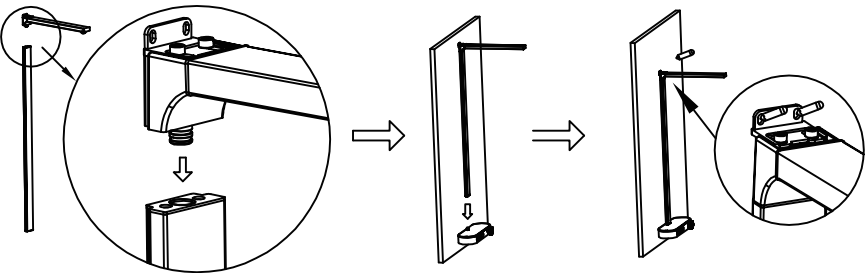

7.取下短方管上螺丝与墙座，可以看到两个螺丝孔。将零件包中的螺丝放入其中，并与长方管拼接，锁紧。然后将墙座重新安装好（螺丝旋上即可，无需锁紧）。

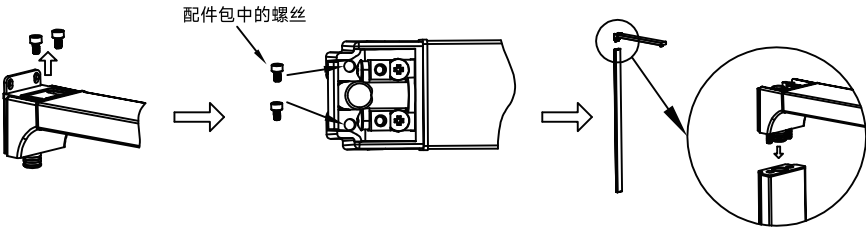


8.将手持滑套从底部套入方管中，再次将方管组安装到主体上。用入墙螺丝先固定墙座，调整好方管位置后，再将墙座与方管的连接螺丝锁紧。

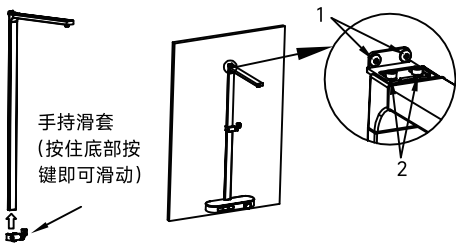


- 9.将顶喷花洒与上直管接头旋紧；
- 10.将1.5米软管与龙头上的接头旋紧；
- 11.将手持花洒与软管旋紧，并放入滑座。

注：下直管有胶垫一端朝向龙头

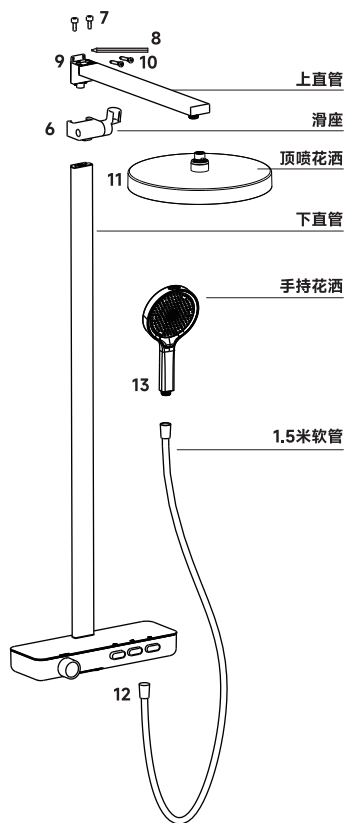

12.完成安装后，切换各个档位出水状况，无渗漏即完成安装。

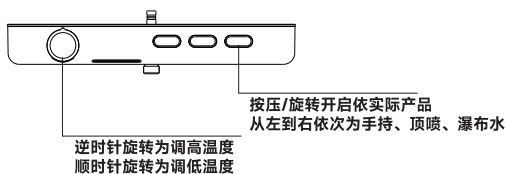

三、安装前注意事项

注意：产品在出厂前经过通水测试，内部可能会有少量残留水，属于正常现象，请放心使用。

为保证产品的正确安装防止造成人身危害，请严格遵守以下提示：

- 1.安装或者维修产品时，需关闭水源，否则可能导致自来水喷出泄露；
- 2.请严格按照本说明书的安装方式安装产品；
- 3.本产品需具备资质的专业人员安装；
- 4.适用于建筑物内部的冷、热水管路末端，不适用于其他介质及用途。

使用环境

环境湿度：10%-90%

环境温度：4℃-50℃

冷热水管道中心距：150±12mm

工作压力（静压）：≤1.0MPa（建议使用水压：0.15MPa-0.5MPa）

适用水温范围：4℃-90℃（建议适用水温度范围：4℃-70℃）

四、维护与保养

当有污渍时，请将浸透冷水或温水的软布拧干，擦去污渍。

当有较重污渍时，将软布浸上中性洗涤剂（适量的、已稀释的），擦去污渍，然后用水冲洗擦拭。

五、注意事项


日常使用时

产品出现漏水现象时，禁止使用此产品。

顶喷头安装需远离浴霸；手持花洒避免长时间浸泡在热水中。

六、安装与使用

安装前，请准备好以下工具：

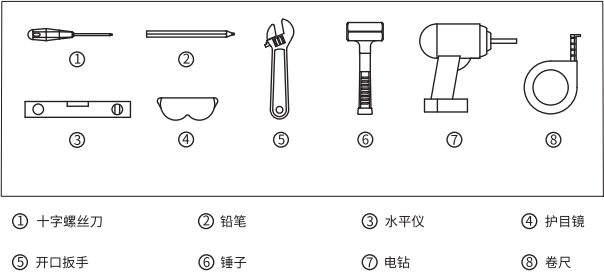

七、产品保修卡

一、服务说明

- 1、用户凭保修卡和产品购买时的发票或收据（复印件无效）在保修期内享受免费保修服务；
- 2、保修产品须满足国家“三包法”要求及本公司产品保修期条款；质保期外产品新换配件保质期为90天，超出时间可提供有偿服务；
- 3、本公司仅对出厂时的原配部件承担保修责任，用户私自改装的任何部件以及因此产生的任何故障，我司将不承担保修责任；
- 4、店面销售的自开具发货票之日起计算；网络销售的自货品签收之日起计算，整机保修一年。

二、属以下情况范围，免费保修失效

- 1、超出保修期（保修期限见第三明细列表）；
- 2、未按产品说明书安装使用和保养，或在不符合产品说明书规定的使用环境下使用而造成的故障；
- 3、使用去污粉或抛光粉等粗颗粒的洗涤剂、尼龙刷帚、砂布或砂纸而引起的产品故障或部件损坏；
- 4、使用具有酸性作用的清洁剂，或粗糙的清洁剂或肥皂擦试而引起的产品故障；
- 5、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）以及其他意外因素（碰撞、砸烂、踩压等）而引起的产品故障或部件损坏。

品名：		型号：	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址			
邮政编码		购买日期	
经销商			
地址			
邮政编码		联系电话	

维修记录
