

请在使用本产品前仔细阅读本说明书请在安装前阅读如下内容：
包装材料可能对儿童有危险，请将包装材料置于儿童不能触及的地方。



特性和功能介绍 |

本产品采用150目滤网、亚硫酸钙球和KDF，有效去除水中的泥沙、余氯，抑制细菌生长，解决余氯味道刺鼻等问题，保护皮肤。

技术参数 |

工作压力：0.05-0.5MPa 进水水质：市政自来水
进水水温：5-50℃ 进出水口连接：G1/2
滤芯寿命：3个月 外形尺寸：480x480x129.5mm
执行标准：Q/SHRESMO 101-2024

各部件名称 |

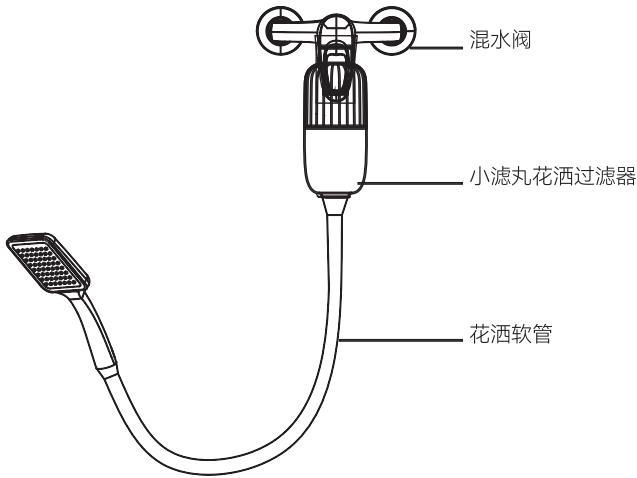

使用说明 |

- 1.滤芯寿命和水源水质、总用水量等多种因素有关，本产品安装通水使用3个月后，建议换洗滤芯。
- 2.滤芯换洗
- 1>拆下本产品；
- 2>将产品上下本体逆时针旋开；
- 3>将滤芯取出清洗；
- 4>将清洗好的滤芯插入外壳，顺时针旋紧外壳；
- 5>按照新产品安装步骤安装本产品。

安装注意事项 |

- 1.安装和使用本产品前请阅读并遵照本说明书；
- 2.本产品适用于以市政自来水为水源的使用点；
- 3.该装置为敞开式过滤装置，安装于混水阀后端，工作压力为0.05~0.5MPa，工作水温为5C~50℃，本产品需按照标示的进出水口方向垂直安装，以保证过滤效果；
- 4.禁止将本产品安装在高温物体附近；
- 5.禁止将本产品安装在有结冰风险的区域；
- 6.禁止将本产品安装在阳光直射的地方。

安装步骤 |

- 1.取出本产品；
- 2.将花洒软管从混水阀出水口处拆下；
- 3.将本产品进水口端与混水阀出水口连接；
- 4.打开混水阀龙头，检测螺纹连接处是否有泄漏；
- 5.让自来水流经本产品，冲洗1~2分钟；
- 6.关闭混水阀龙头，将花洒软管与本产品出水口连接，并打开龙头检测螺纹处是否有泄漏；
- 7.检查系统各组件是否有泄漏，如无泄漏，安装结束。

常见故障及处理方法 |

故障	判断方法	解决措施
出水流量变小	滤芯堵塞	清理过滤网或更换滤芯
漏水	螺纹未拧到位 密封圈损坏	旋紧螺纹 更换密封圈
出水有余氯味	滤芯消耗完	更换滤芯

瑞摩宅兹（上海）科技有限公司

Resmo & Co. (Shanghai) Technology Company Limited

地址：上海市闵行区申虹路1188弄9号203、204、303、304室 网址：www.resmo.com.cn

24

400-021-3933

产品如有技术改进，编写进新版说明书中，恕不另行通知；
产品外观、颜色、配件如有改动，以实物为准。

本说明书可以从以上官网技术支持页面获取电子版说明书




小滤丸花洒过滤器

RH-WHS003

安装使用说明书

Installation Instructions



安装使用前请仔细阅读说明书
请妥善保存此说明书，以便需要时提供参考
本说明书的信息如有变动，恕不另行通知

请认真填写此保修卡，以便维保使用

姓名：		型号：	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址			
邮政编码		购买日期	
经销商			
地址			
邮政编码		联系电话	

保修卡

服务与保修

保修期：
店面销售的自开具发货票之日起计算；网络销售的自货品签收之日起计算，整机保修一年。

保修条件：
用户应该遵循以下规则，否则将失去保修的权利。
1>使用者应该通过合法途径在合法的零售商处购得本产品。
2>使用者请妥善保管好购机发票和说明书。
3>机器的安装应该由品牌方授权的服务队完成，或是有国家权威部分机构认可的资质安装队完成。（不应在无人指导的情况下自行安装）
4>机器的使用应该严格按照产品使用说明书进行。
5>使用者应保证在恰当的使用条件下使用产品。
6>使用过程中如需维护和保养，应联系指定的专业服务商。

下列情况之一的商品，不实行三包：
1>超过三包有效期的；
2>无三包凭证及有效发货票的；
3>三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的；
4>未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
5>非承担三包的修理者拆动造成损坏的；自行拼装、移动、改造的；
6>因使用环境温度、水压未按照说明书要求的范围内使用，造成的任何损失。
7>因不可抗力造成损坏的。

保修服务：
在保修期内，符合保修条件，并不违反例外条件的情况下，商品在出现故障或损伤，公司将根据规定提供全方位的保修服务，保修服务将包括：
1>免费修理故障机商品
2>免费更换故障配件；
3>其它国家法规规定的项目（包括《消费者权益保护法》、《产品质量法》。